


Traccia 2 — Azienda: reparti interni + rete stampanti (FLSM)

Scenario

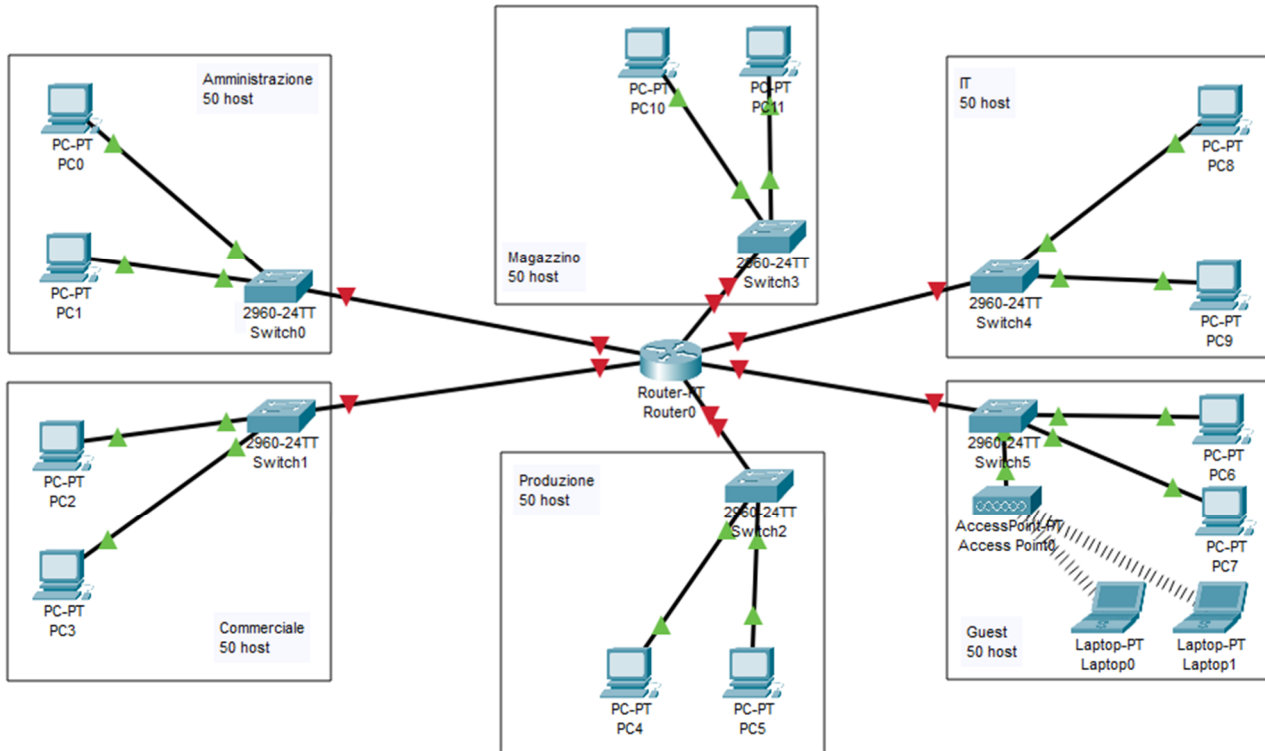

Un'azienda vuole separare le reti per:

- **Amministrazione:** almeno 50 host
- **Commerciale:** almeno 50 host
- **Produzione:** almeno 50 host
- **IT:** almeno 50 host
- **Magazzino:** almeno 50 host
- **Guest:** almeno 50 host

Blocco assegnato

- **10.20.0.0/22**

Richieste

1. Calcolare la base della Network di partenza:
 - a. Classe:
 - b. Subnet mask:
 - c. Broadcast address:
 - d. Numero di host (compreso gateway):
2. Esegui **FLSM** per ottenere **6 sottoreti uguali** con **≥ 50 host**.
3. Compila tabella: **Network, Mask, Broadcast, Host min/max** per ogni subnet.
4. In Packet Tracer: 1 router con 6 interfacce (o moduli), 6 switch, 2 PC per rete.
5. Test: ping da **tra tutte le reti**.

Network	Subnet Mask	Broadcast	Host min	Host max	Gateway

[illegible]